

16-KANAL

HANSENDER



16-KANAL HANSENDER

...für die Bedienung von bis zu 16 Rollläden oder die Steuerung von Gruppen.

VERWENDUNG:

- Individuelle Steuerung
- Steuerung nach Bereich: nach Raum, Stockwerk, etc.
- Zentralisierung

BEZEICHNUNG	FARBE	BESTELL-NR.
Handsender 16-Kanal	Weiß	2007348
Handsender 16-Kanal	Silber	2007349

Deliefert mit Batterie und Wandhalterung (Schrauben nicht enthalten).

PRODUKTVORTEILE

MULTIKANAL FUNKFERNSTEUERUNG: Dank der 16 frei programmierbaren Kanäle gibt der Sender die Möglichkeit alle Rollläden und Markisen einzeln oder in Gruppen zu steuern. Egal ob sie sich im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Bad oder eben auf der Terrasse befinden. Sie brauchen nicht länger zu jeder einzelnen Steuerung zu gehen, sondern können alles über den 16-Kanal Sender steuern.


DER LCD BILDSCHIRM VEREINFACHT: Dank der angezeigten Informationen wissen Sie immer, welches Gerät Sie gerade steuern.

MASSGESCHNEIDERTE STEUERUNG: Die Benennung der Kanäle in Kombination mit einer Nummerierung gibt Ihnen die Möglichkeit, den Sender zu personalisieren. (z.B.: Schlafen1, Wohnen, Terrasse,...)


FUNKTIONSPRINZIP

FORTSCHRITTLICHES GEBÄUDEMANAGEMENT: Jeder der 16 Kanäle kann für die individuelle Steuerung oder die Bereichs- und Zentralsteuerung genutzt werden.

DIE LCD ANZEIGE ERMÖGLICHT ES, ALLE KANÄLE WUNSCHGEMÄSS ZU BENENNEN: 7 Buchstaben + 1 Zahl + ausgewähltes Piktogramm für jeden Kanal (Rollladen oder Dachfenster oder Markise).

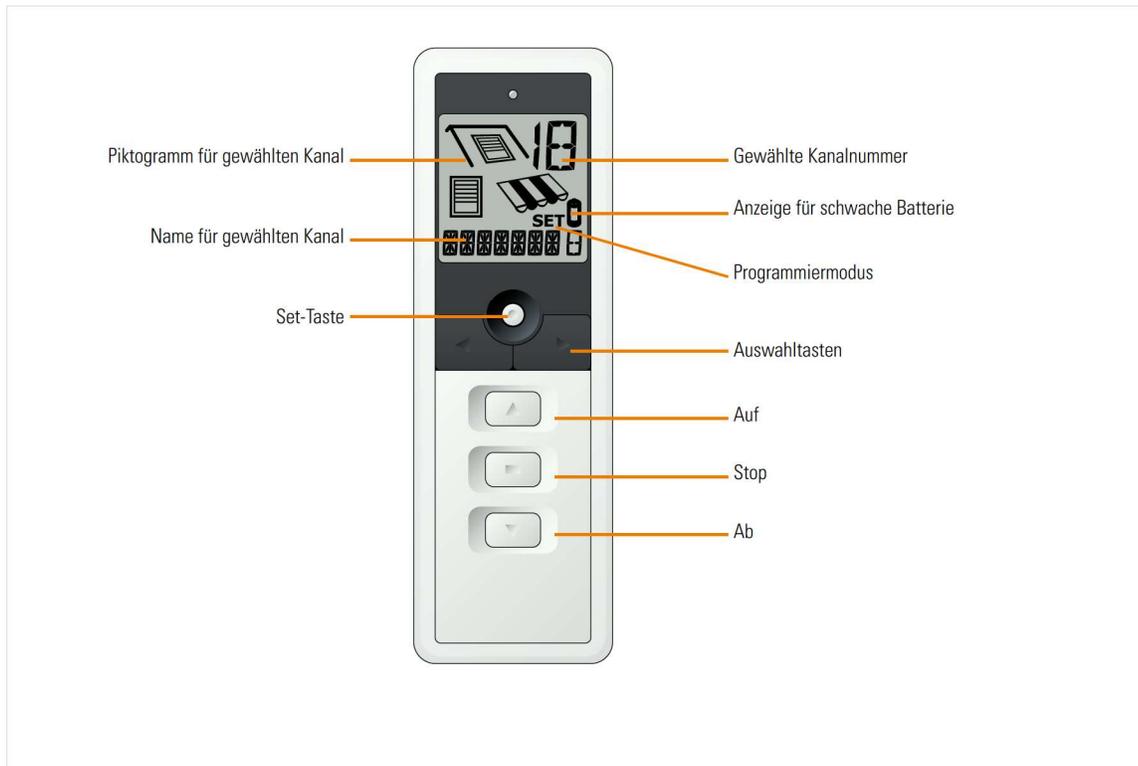

TECHNISCHE DATEN

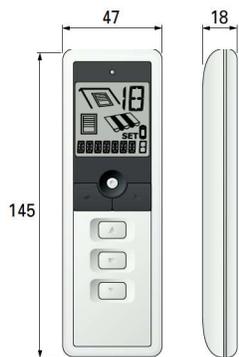

PRODUKTKLASSE	Klasse III
VERSORGUNGSSPANNUNG	2x1,5V Batterien - LR03 AAA Typ
UMGEBUNGSTEMPERATUR BEIM GEBRAUCH	0 °C bis +60 °C
SCHUTZART	IP 20
REICHWEITE	~ 200 m im freien Feld ~ 20 m durch 2 Stahlbetonwände (abhängig von Umgebung und Funkstörungen)
FUNKFREQÜENZ	433,42 MHz
UNTERSTÜTZT	Hz Motoren und externe Empfänger Hz
STANDARD	CE