

TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus

NEU

TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus

Die **TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus** ist ein **schwarz eloxiertes Systemprofil**, das dank **ausgeklügelter Geometrie** gleich mehrere Anwendungsfälle abdeckt. Dank der robusten Ausführung kann das **Profil ganz variabel flach oder hochkant eingesetzt** werden. Somit können in **Kombination mit beko TERRASYS Stelzlagern unterschiedlichste Aufbauhöhen** realisiert werden. Die entsprechenden Verbinder sorgen mit der **Edelstahlbohrschraube** für eine einfache und stabile Montage.

Kompatibel mit **beko**® 
TERRASYS Stelzlagern!




3 mm Wandstärke für stabile Verschraubung


2 mm Wandstärke



- + Hochkant und flach einsetzbar (Tragweite 130 bzw. 95 cm)
- + Endlos verlängerbar, kein Abfall
- + Gummihammer und Akkuschauber reichen als Montagewerkzeug
- + Für sichtbare und unsichtbare Dielenbefestigung
- + Integrierter Abstand von 8 mm bei sichtbarer Dielenbefestigung
- + Hochkant und flach mit Ablaufrinne, um stehende Nässe zu vermeiden
- + Zur Montage verschiedenster Bodenbeläge geeignet
- + Kein Verzug der Unterkonstruktion (wie dies bei Holzriegeln der Fall sein kann)
- + Mit beko Stelzlager oder Pads kombinierbar
- + Stabil und robust
- + Einfaches Zuschneiden mittels Kreissäge, Stichsäge oder Metallhandsäge

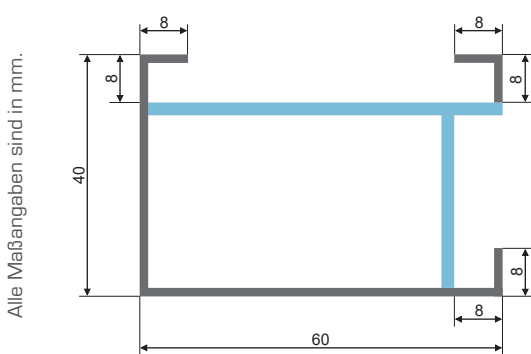


2 mm Wandstärke
3 mm Wandstärke



Aufbauhöhe 40 mm für die sichtbare Befestigung von Holz- oder WPC-Dielen. Tragweite 95 cm.



Aufbauhöhe 40 mm für die unsichtbare Befestigung von Holz- oder WPC-Dielen oder für die Verklebung von HPL- und Keramikbelägen, Feinsteinzeug, Fliesen u. v. m. Tragweite 95 cm.



Aufbauhöhe 60 mm mit erhöhter Tragweite für die sichtbare bzw. unsichtbare Befestigung von Holz- oder WPC-Dielen. Tragweite 130 cm.


Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Länge	Inhalt	VE
505 64 400	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus (Aluminium, schwarz eloxiert, 40 mm x 60 mm x 4 mm)	4 m	150 St.	*
505 64 200	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus (Aluminium, schwarz eloxiert, 40 mm x 60 mm x 2 mm)	2 m		8 St.
505 64 215	TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus (Aluminium, schwarz eloxiert, 40 mm x 60 mm x 2 mm)	2 m	150 St.	

* Nur komplette Palette, sortenrein möglich.


TERRASYS Alu-Unterkonstruktion Vario Plus

TERRASYS Systemverbinder Vario Plus

Die **TERRASYS Systemverbinder Vario Plus** lassen im Hinblick auf die Terrassenform keinen Wunsch offen. Dank **einfachster Montage** werden die Systemverbinder in die Aluminiumprofile eingetrieben. Hierzu empfehlen wir vorsichtige und gleichmäßige Schläge mit einem Gummihammer.



TERRASYS Längsverbinder
Vario Plus



TERRASYS T-Verbinder flach
Vario Plus



TERRASYS T-Verbinder hochkant
Vario Plus

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
505 64 901	TERRASYS Längsverbinder, Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur endlosen Verlängerung)	25 St.
505 64 902	TERRASYS T-Verbinder flach, Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur flachen Montage)	25 St.
505 64 903	TERRASYS T-Verbinder hochkant, Vario Plus (Kunststoff, schwarz, zur hochkant Montage)	25 St.
101 155 25	TERRASYS Bohrschraube (5,5 mm x 25 mm, Linsenkopf mit Flansch, schwarz)	100 St.



TERRASYS Bohrschraube
Linsenkopf mit Flansch

TERRASYS Entkopplungsband EPDM

Das **TERRASYS Entkopplungsband EPDM** erfüllt gleich zwei Funktionen: Zum einen eignet es sich ideal als **Antirutsch-Montagehilfe**, da ein **Verrutschen der Terrassenbeläge verhindert** wird. Zum anderen dient das **TERRASYS Entkopplungsband EPDM** bei nicht durchgängig geschraubten Bodenbelägen als **Trittschalldämmung**.

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	VPE
262 001 6510	TERRASYS Entkopplungsband EPDM (selbstklebend, schwarz, 65 mm x 1 mm x 10 m)	20 St.

