

# Q Profil-Doppelzylinder SX


greenteQ 6-stiftiger Profilzylinder mit Anbohrschutz, Kernziehschutz und Gefahrenfunktion, geprüft und zertifiziert nach DIN EN 1303:2015-08 und FZG 2010\_01.

## Produktbeschreibung:

Die greenteQ Profil-Doppelzylinder SX sind aus Messing matt vernickelt und haben ein 6-stiftiges Normalprofil mit Anbohrschutz, Kernziehschutz und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar). Sie sind nach der DIN EN 1303:2015-08 und FZG 2010\_01 geprüft und zertifiziert. Die Grundlänge der greenteQ Profil-Doppelzylinder SX beträgt 30/30 mm; die lieferbaren Verlängerungen steigen ein- oder beidseitig um jeweils 5 mm. Die Zylinder werden grundsätzlich mit 3 Schlüsseln geliefert. Die greenteQ Profil-

Doppelzylinder SX sind verschiedenschließend (jeder einzelne Zylinder wird in einer anderen Schließung geliefert. Die 3 mit jedem Zylinder mitgelieferten Schlüssel passen somit zu keinem anderen Zylinder) oder gleichschließend (alle Zylinder mit jeweils gleicher Schließung können mit demselben Schlüssel geöffnet und geschlossen werden) erhältlich. Bei Bedarf sind Schlüsselrohlinge für verschiedenschließende Zylinder oder Mehrschlüssel für gleichschließend Zylinder separat erhältlich.

## Produktabbildung und technische Zeichnung:

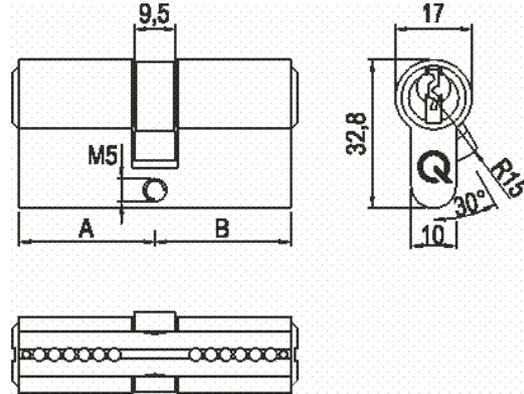

## Technische Daten:

Material des Profilzylinders	Messing
Oberfläche	matt vernickelt
Stiftanzahl je Schließseite	6
Anbohrschutz	ja
Kernziehschutz	nach DIN EN 1303:2015-08
Gefahrenfunktion	ja
Geprüft und zertifiziert nach	DIN EN 1303:2015-08; FZG 2010_01
Schlüsselanzahl je Zylinder	3
Stulpschraube	1x M5 x 80 mm
Verpackungseinheit	1 Stück 10 Stück pro Schachtel 50 Stück im Karton

## Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015-08

1. Position	2. Position	3. Position	4. Position	5. Position	6. Position	7. Position	8. Position
Gebrauchsklasse	Dauerhaftigkeit	Masse der Tür	Feuerwiderstand	Betriebs-sicherheit	Korrosionsbeständigkeit und Temperatur	Verschluss-sicherheit	Angriffswiderstand
1	6	0	0	0	C	6	D

## Die greenteQ Profil-Doppelzylinder SX sind in folgenden Schließungen lieferbar:

- verschiedenschließend (VS)
- gleichschließend Schließung 1 (GS1)
- gleichschließend Schließung 2 (GS2)
- gleichschließend Schließung 3 (GS3)

## Die greenteQ Profil-Doppelzylinder SX sind in folgenden Längen lieferbar:

Länge A/B	Typ	30/60 mm	SX 90	35/50 mm	SX 85	40/50 mm	SX 90	45/45 mm	SX 90	45/80 mm	SX 125
30/30 mm	SX 60	30/65 mm	SX 95	35/55 mm	SX 90	40/55 mm	SX 95	45/50 mm	SX 95	50/50 mm	SX 100
30/35 mm	SX 65	30/70 mm	SX 100	35/60 mm	SX 95	40/60 mm	SX 100	45/55 mm	SX 100	50/55 mm	SX 105
30/40 mm	SX 70	30/75 mm	SX 105	35/65 mm	SX 100	40/65 mm	SX 105	45/60 mm	SX 105	50/60 mm	SX 110
30/45 mm	SX 75	35/35 mm	SX 70	35/70 mm	SX 105	40/70 mm	SX 110	45/65 mm	SX 110	55/60 mm	SX 115
30/50 mm	SX 80	35/40 mm	SX 75	40/40 mm	SX 80	40/75 mm	SX 115	45/70 mm	SX 115	60/70 mm	SX 115
30/55 mm	SX 85	35/45 mm	SX 80	40/45 mm	SX 85	40/80 mm	SX 120	45/75 mm	SX 120		

# PRODUKTDATENBLATT

## TÜRBSCHLAG - Profil-Doppelzylinder SX

Bei den Gebrauchsanweisungen, Leistungs- und Produktangaben sowie sonstigen technischen Angaben handelt es sich bei unseren greenteQ Produkten um allgemeine Richtlinien. Diese dienen nur dazu die Leistungseigenschaften und die Beschaffenheit unserer Produkte zu beschreiben und stellen keine Garantie gemäß § 443 BGB dar. Aufgrund der vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten obliegt es dem Nutzer zu erproben, ob es für seinen Verwendungszweck geeignet erscheint. Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und Versuch dient nur zu Ihrer Information und ist absolut unverbindlich.

greenteQ

Stand 11/2017 | www.greenteQ.info