


Der sichere Feuchteschutz für Holzdecken

Wetguard[®] 200 SA

SIGA⁺
1966

für den Schutz von Holzdecken
während Transport, Montage
und Bauphase

im Innen- und
Aussenbereich

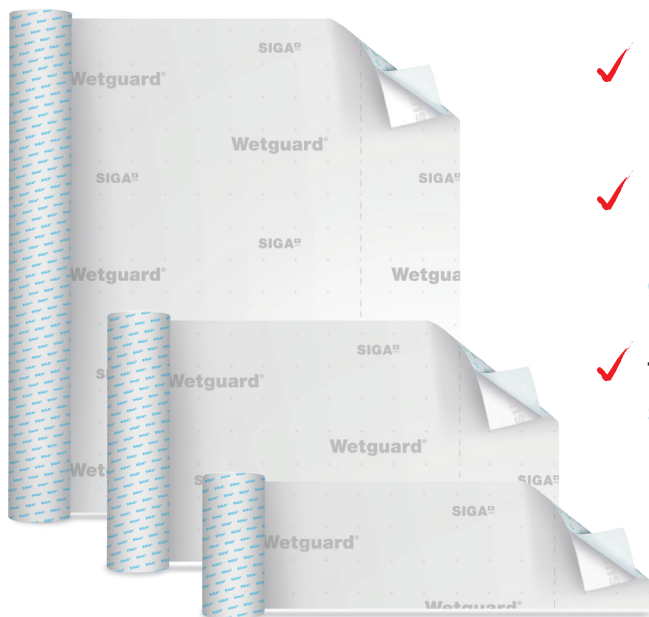

- ✓ **regensicher und diffusionsfähig**
hohe Sicherheit bei Feuchtigkeit
- ✓ **robust und abriebfest**
keine Beschädigung während
der Bauphase
- ✓ **transparent und rutschfest**
schnell und sicher arbeiten

Hinweis

- Starke Niederschläge müssen kontrolliert abfliessen können. Wir empfehlen entsprechende Abläufe einzubauen, um dauerhaft stehendes Wasser zu vermeiden.
- Eine fachgerechte Planung, Ausführung und Kontrolle vor Ort setzen wir voraus. Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung der SIGA-Produkte stets die aktuelle SIGA-Gebrauchsanleitung.
- Anschlüsse an angrenzende Bauteile, sowie Durchdringungen sind gemäss Gebrauchsanleitung herzustellen.

Montage Wetguard



- Untergrund reinigen
- Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sowie nicht klebstoffabweisend sein



- Wetguard an Markierungen wie Aufdruck oder Schlagschnur ausrichten
- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen
- Wetguard zurückrollen



- Breiten Trennstreifen, beginnend bei Schlitzung, ablösen
- Trennstreifen entlang der Rolle zurücklegen
- Wetguard ganz zurückrollen und anreiben



- Breiten Trennstreifen abziehen, Wetguard abrollen und dabei gut auf Untergrund mit Besen oder Flächenwischer anreiben

Überlappungen / Elementstösse



- Wetguard 15 cm, jedoch mindestens 10 cm, überlappen



- Elementstösse z.B. Stossbretter / Verbindungen mit Wetguard 390 mm verkleben

Anschlüsse / Durchdringungen



- Anschlüsse an mineralische Untergründe mit Wigluv 100 oder Wigluv 150 ausführen
- Anschlüsse an Holz / Holzwerkstoffen mit Wigluv 100, Wigluv 150 oder Wetguard 390 mm ausführen
- Untergründe gemäss SIGA-Gebrauchsanleitung vorbehandeln



- Durchdringungen mit Wigluv 60 gemäss Gebrauchsanleitung verkleben

Bestellformular

| Produkt | Dimension | Verpackungseinheit | Preis | Bestellmenge |
|---|----------------|---------------------|-------|--------------|
| Wetguard ® 200 SA 8220-156050 | 1560 mm × 50 m | 16 Rollen / Palette | | Rollen |
| Wetguard ® 200 SA 8220-078050 | 780 mm × 50 m | 32 Rollen / Palette | | Rollen |
| Wetguard ® 200 SA 8220-039050 | 390 mm × 50 m | 64 Rollen / Palette | | Rollen |
| Wigluv ® 100 7510-10025 | 100 mm × 25 m | 6 Rollen / Karton | | Kartons |
| Wigluv ® 150 7510-15025 | 150 mm × 25 m | 4 Rollen / Karton | | Kartons |
| Dockskin ® 100 1 kg 5930 | | 8 Flaschen / Karton | | Kartons |
| Dockskin ® 200 5820-1000 | | 6 Flaschen / Karton | | Kartons |

Firma: _____
 Kunden-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 E-Mail: _____
 Datum / Unterschrift: _____

Strasse: _____
 PLZ / Ort: _____
 Kommission: _____

Ware erhalten

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der SIGA.

per E-Mail an: order@sigaswiss.com